Vervangen en modificeren LED unit


De LED unit kan vervangen worden zonder het bad leeg te pompen. Alleen bij baden met verhoogde sandwich wanden kan dit anders zijn. Neem in dat geval contact op.

Haal de spanning van de trafo
Open de doorvoerdoos naast het bad
Maak de bedrading in de doorvoerdoos los door de 2 schroefjes in het kroonsteentje los te draaien.
Maak met wat plakband een stukje touw vast aan de bedrading.

In het bad:

Draai het deksel van de LED een stukje naar link. Het deksel/frontje van de LED opent als een bajonet, je hoeft dus maar een klein stukje te draaien.
Trek de gesealde LED met bedrading voorzichtig uit het bad. Laat het touwtje hangen tot je de nieuwe plaatst.

Het modificeren:

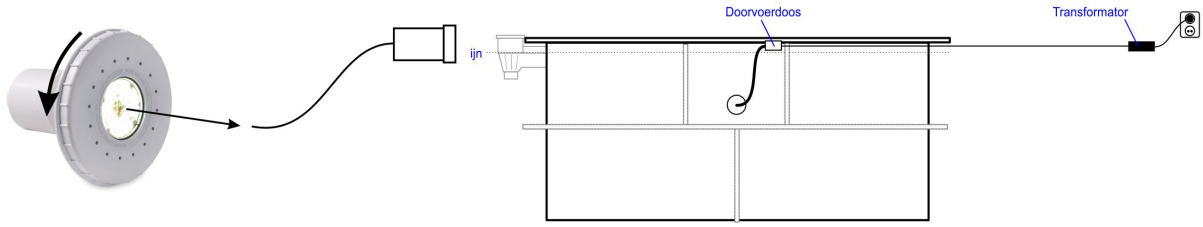

Klik de oude LED uit het sierdeksel
Draai de binnenring los
Plaats de Duravision LED
Zet de binnenring omgekeerd terug



Trek de nieuwe kabel voorzichtig door de doorvoer
Sluit de kabel aan op de grondkabel in de doorvoerdoos
Note: omdat de LED voortaan aan de badzijde wordt vervangen mag de connectie in de doorvoerdoos in een gietmof worden gegoten.
Sluit de kabel aan op de LED en monteer de LED in het bad